

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0001059 del 29/10/2021

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA IN ACCIAIO A PROTEZIONE DEL MARCIAPIEDE SUL LATO SINISTRO DELLA PORTINERIA CENTRALE. CIG Z53333EF79. DELIBERA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

VISTA

Proposta n. 0001143 del 25/10/2021 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):4a07a5c8859b6313adb7d7ef12a9dcd9a08651c9c43221910326393368796500

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Premesso:

- che l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni deve procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una tettoia in acciaio a protezione del marciapiede sul lato sinistro della Portineria Centrale, per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione conservata agli atti;

Dato atto:

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo di €. **17.197,20**, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre somme a disposizione pari a complessivi €. 4.643,24 e, così, per l'importo complessivo di €. **21.840,44**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale (**All. 1**):

- QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO
- ELENCO PREZZI
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

A. LAVORI

Importo a base di gara , al netto degli oneri e costi della sicurezza e della manodopera	€. 10.510,31
ONERI della sicurezza	€. 778,97
COSTI della manodopera	€. 5.512,12
COSTI della sicurezza	€ 395,80

TOTALE INTERVENTO	€. 17.197,20
--------------------------	---------------------

B. SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22%	€. 3.783,38
Imprevisti (5%)	€. 859,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 4.643,24
------------------------------------	--------------------

TOTALE INTERVENTO (A+B)	€. 21.840,44
--------------------------------	---------------------

Ritenuto:

- di procedere, in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire all'affidamento dei lavori in questione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., dell'art. 17.1 del Regolamento aziendale approvato con Delibera del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D.lgs n. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori ribassabili, oltre oneri e costi della sicurezza e della manodopera ed Iva come per legge;

Considerato:

- che per l'esecuzione dei lavori in questione è stata individuata la **Ditta D.D.A. SERVICE SRL** con sede legale in Stroncone (TR) Voc. Termine n. 11 – C.F. e P.IVA 01508000559, la quale, mediante piattaforma telematica Net4market, ha offerto un ribasso pari al 15,00% sull'importo ribassabile dei lavori e così per l'importo di €. **8.933,76** per lavori ribassabili, oltre €. 778,97 per oneri della sicurezza, €. 395,80 per costi della sicurezza ed €. 5.512,12 per costi della manodopera, per la somma di € **15.620,65**, oltre IVA al 22% pari a € 3.436,54 ed imprevisti pari ad €. 859,86 e

così per l'importo complessivo di **€. 19.917,06** ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (**All. n. 2**);

Posto:

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatari e di procedere, quindi, all'affidamento restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all'art. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge;

Dato atto, altresì:

- che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad **€. 21.840,44** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010391, posizione finanziaria 30080010, rigo 16p, pos. 19, CDR AZ20-9015 (CIG: Z53333EF79);

- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.C. Economato e Provveditorato, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

Visti:

- l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;
- il "Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.", approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di prendere atto e approvare** il preventivo di spesa occorrente per i lavori di realizzazione di una tettoia in acciaio a protezione del marciapiede sul lato sinistro della Portineria Centrale dell'Azienda Ospedaliera" pari ad **€. 17.197,20**, compresi oneri e costi della sicurezza e della manodopera, oltre somme a disposizione pari a complessivi €. 4.643,24 e, così, per l'importo complessivo di **€. 21.840,44**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (**All.n. 1**);
- 2) di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad **€. 21.840,44** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010391, posizione finanziaria 30080010, rigo 16p, pos. 17, CDR AZ20-9015 (CIG: Z53333EF79);
- 3) di affidare**, per i motivi riportati in epigrafe, i lavori di che trattasi alla **Ditta Ditta D.D.A. SERVICE SRL** con sede legale in Stroncone (TR) Voc. Termine n. 11 – C.F. e P.IVA 01508000559, la quale ha offerto un ribasso pari al 15,00% sull'importo ribassabile dei lavori e così per l'importo di **€. 8.933,76** per lavori ribassabili, oltre €. 778,97 per oneri della sicurezza, €. 395,80 per costi della sicurezza ed €. 5.512,12 per costi della manodopera, per la somma di **€ 15.620,65** oltre IVA al 22% (pari a € 3.436,54) ed imprevisti pari ad €. 859,86 e così per l'importo complessivo di **€. 19.917,06**, ritenuta idonea e congrua dal RUP, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (**All. n. 2**);

- 4) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatari e di procedere, quindi, all'affidamento restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all'art. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge;
- 5) **di confermare** RUP e Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 l'Ing. Gianni Fabrizi, in servizio presso la S.C. Tecnico- Patrimoniale.

Istruttore
Alessandra Cresta

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianni Fabrizi

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE
Ing. Gianluca Bandini



S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Dirigente: Ing. Bandini Gianluca
Tel. 0744/205.238
e-mail: g.bandini@aosp terni.it
PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'affidamento.

Lavori per la realizzazione di una tettoia in acciaio a protezione del marciapiede lato sx della portineria centrale.

Art.2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo dei lavori €. 17.197,20 di cui € 778,97 per oneri della sicurezza, costi della manodopera €. 5.512,12, costi della sicurezza €. 395,80 oltre IVA 22% € 3.783,38 per un totale complessivo di €. 21.840,44.

CAT.	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	%	IMPORTO LAVORI	QUAL. OBBL.	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPP.
OS18	Componenti strutturali in acciaio	Classifica I	100	€ 16.801,40	SI	PREVALENTE	SI

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore qualità.

Art.3. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.4. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art.5 Subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

Art.6. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

L'impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 25 (TRENTA) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni. Ai sensi del

D.M. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Saranno a carico dell'IMPRESA AGGIDICATRICE la presentazione del progetto strutturale da depositare alla Regione dell'Umbria Servizio Sismico.

Art.7. Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC).

Art.8. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010)

Art. 09. Piani di sicurezza

Ai sensi dell'art. 131 del D.lgs n. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

Art. 10 DUVRI (SI)

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; « *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.* »

In tal caso l'Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 11. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

11.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

11.2 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art.12. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca..... Agenzia di avente il seguente Codice IBAN..... e le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:.....

La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art.14. Clausola risolutiva.

L'Azienda Ospedaliera S. Maria" di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

L.R.U.P.
Ing. Gianni Fabrizi



L'IMPRESA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di pensilina in ferro per la copertura del percorso pedonale dell'ingresso principale.

IMPORTO LAVORI	€	16 801,40
COSTI SICUREZZA	€	395,80
ONERI DELLA SICUREZZA	€	778,97
IMPORTO MANODOPERA	€	5 512,12

QUADRO ECONOMICO


A	Importo lavori	€	16 801,40
	Importo manodopera	€	5 512,12
	Importo oneri sicurezza	€	778,97
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	10 510,31
	RIBASSO applicato	€	
B	Costi della sicurezza	€	395,80
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€	17 197,20

SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA (22%)	€	3 783,38
	Imprevisti 5%	€	859,86
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	4 643,24

	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	21 840,44
--	--------------------------------	---	-----------

Il Tecnico
Ing. Gianni Fabrizi





AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di pensilina in ferro per la copertura del percorso pedonale dell'ingresso principale.

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (

Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della

manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della Sicurezza

sono stati determinati con la seguente formula $O = Psg \times SG$

$$Psg = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA


T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,340	1	0,10	0,05	0,00	1,15	0,39100

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 16 801,40	1,265	0,15	€ 1 992,26

PSG	SG	O
0,39100	€ 1 992,26	€ 778,97

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a **€ 778,97**

Il Tecnico
Ing. Gianni Fabrizi



AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di pensilina in ferro per la copertura del percorso pedonale dell'ingresso principale.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni


Data, 27/09/2021

IL TECNICO
Ing. Gianni Fabrizi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 11.01.0062.0 15.CAM	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, f... emiciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Cat 1 - Carpenteria in ferro Tubolare 100x100x5 montanti Tubolare 100x100x5 trasversi Tubolare 100x100x5 travi Piastre, pezzi speciali e bulloni	8,00 13,00	2,35 2,20 26,00		15,624 16,624 16,624 200,000	293,73 475,45 432,22 200,00		
	SOMMANO kg				1'401,40		2,72	3'811,81
2 11.02.0110.0 04	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. Cat 1 - Carpenteria in ferro Vedi voce n° 1 [kg 1 401.40]					1'401,40		
	SOMMANO kg				1'401,40		0,60	840,84
3 11.02.0050	MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Cat 1 - Carpenteria in ferro Vedi voce n° 1 [kg 1 401.40]					1'401,40		
	SOMMANO kg				1'401,40		0,18	252,25
4 11.02.0090	MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. Cat 1 - Carpenteria in ferro Vedi voce n° 1 [kg 1 401.40]					1'401,40		
	SOMMANO kg				1'401,40		0,18	252,25
5 11.02.0100	SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretano da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi ... di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. Cat 1 - Carpenteria in ferro Vedi voce n° 1 [kg 1 401.40]					1'401,40		
	SOMMANO kg				1'401,40		0,18	252,25
6 N.P.INF.01	Pannellatura per copertura in policarbonato alveolare trasparente dello spessore di mm 10. Sono compresi: i profili ad H per le giunte dei pannelli, i profili ad U per le estremità dei pannelli, le viti per i fissaggi, le guarnizioni e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Cat 1 - Carpenteria in ferro Pannellatura in policarbonato copertura		12,00	2,200		26,40		
	SOMMANO mq				26,40		55,00	1'452,00
7 N.P.ED.01	Prestazione di manodopera per il montaggio della pensilina di copertura, realizzata in ferro precedentemente preparata in officina.							
	A RIPORTARE							6'861,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'861,40
	Sono compresi: i materiali di consumo per l'esecuzione dei lavori e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Cat 1 - Carpenteria in ferro Impiego di 2 operai metalmeccanici					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	35,00	2'240,00
8 N.P.ED.02	Fornitura di canale in lamiera pressopiegata zincata e preverniciata dello spessore 6/10 e sviluppo 500 mm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Cat 1 - Carpenteria in ferro Canala di gronda		25,00			25,00		
	SOMMANO ml					25,00	220,00	5'500,00
9 N.P.ED.03	Fornitura e posa in opera di fioriere in acciaio da posizionare sul lato strada della pensilina. E' compreso la zincatura e verniciatura, il fissaggio ai montanti e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Dimensioni mm 500x500x1000. Cat 1 - Carpenteria in ferro Fioriere					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	550,00	2'200,00
10 S1.01.0090.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... omprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. Cat 2 - Sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad/giorno					1,00	66,60	66,60
11 S1.01.0090.0 02	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... e. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo. Cat 2 - Sicurezza					4,00		
	SOMMANO cad/giorno					4,00	7,30	29,20
12 S1.04.0011.0 01	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20 Cat 2 - Sicurezza Recinzione		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	12,00	300,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17'197,20
	TOTALE euro							17'197,20
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Carpenteria in ferro	16'801,40	97,698
002	Sicurezza	395,80	2,302
	Totale CATEGORIE euro	17'197,20	100,000
	Data, 27/09/2021		
	Il Tecnico Ing. Gianni Fabrizi 		
	A RIPORTARE		



AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di pensilina in ferro per la copertura del percorso pedonale dell'ingresso principale.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 27/09/2021

IL TECNICO
Ing. Gianni Fabrizi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 11.01.0062.0 15.CAM	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, f... erniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2	SOMMANO kg 1'401,40	2,72	3'811,81	658,66	17,279
2 11.02.0050	MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.	SOMMANO kg 1'401,40	0,18	252,25	84,08	33,333
3 11.02.0090	MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.	SOMMANO kg 1'401,40	0,18	252,25	84,08	33,333
4 11.02.0100	SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretano da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocch ... di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.	SOMMANO kg 1'401,40	0,18	252,25	84,08	33,333
5 11.02.0110.0 04	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiera e tubi leggeri.	SOMMANO kg 1'401,40	0,60	840,84	0,00	
6 N.P.ED.01	Prestazione di manodopera per il montaggio della pensilina di copertura , realizzata in ferro precedentemente preparata in officina. Sono compresi: i materiali di consumo per l'esecuzione dei lavori e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			35,00		
	Utili Impresa 10% euro			-3,18		
	Spese Generali 15% euro			-4,15		
	Prezzo Netto euro			27,67		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	overflow					
	Sommano le risorse euro			0,00		
	Resta manodopera euro			27,67		79,057
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO ora	64,00	35,00	2'240,00	1'770,88	79,057
7 N.P.ED.02	Fornitura di canale in lamiera pressopiegata zincata e preverniciata dello spessore 6/10 e sviluppo 500 mm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			220,00		
	Utili Impresa 10% euro			-20,00		
	Spese Generali 15% euro			-26,09		
	Prezzo Netto euro			173,91		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	Materiale ml	1,000	130,00	130,00		
	Sommano le risorse euro			130,00		
	Resta manodopera euro			43,91		19,959
	A R I P O R T A R E			7'649,40	2'681,78	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			7'649,40	2'681,78	
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO ml	25,00	220,00	5'500,00	1'097,75	19,959
8 N.P.ED.03	Fornitura e posa in opera di fioriere in acciaio da posizionare sul lato strada della pensilina. E' compreso la zincatura e verniciatura, il fissaggio ai montanti e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Dimensioni mm 500x500x1000.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			550,00		
	Utili Impresa 10% euro			-50,00		
	Spese Generali 15% euro			-65,22		
	Prezzo Netto euro			434,78		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	Materiale ml	1,000	150,00	150,00		
	Sommano le risorse euro			150,00		
	Resta manodopera euro			284,78		51,778
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	4,00	550,00	2'200,00	1'139,12	51,778
9 N.P.INF.01	Pannellatura per copertura in policarbonato alveolare trasparente dello spessore di mm 10.Sono compresi: i profili ad H per le giunte dei pannelli, i profili ad U per le estremità dei pannelli, le viti per i fissaggi, le guarnizioni e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			55,00		
	Utili Impresa 10% euro			-5,00		
	Spese Generali 15% euro			-6,52		
	Prezzo Netto euro			43,48		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	Policarbonato mq	1,000	16,00	16,00		
	Accessori mq	1,000	5,00	5,00		
	Sommano le risorse euro			21,00		
	Resta manodopera euro			22,48		40,873
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	26,40	55,00	1'452,00	593,47	40,873
	Parziale LAVORI A MISURA euro			16'801,40	5'512,12	32,808
	T O T A L E euro			16'801,40	5'512,12	32,808
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	16'801,40	5'512,12	32,808
M:000	<nessuna> euro	16'801,40	5'512,12	32,808
M:000.001	Carpenteria in ferro euro	16'801,40	5'512,12	32,808
	TOTALE euro	16'801,40	5'512,12	32,808
	Data, 27/09/2021			
	<p>Il Tecnico Ing. Gianni Fabrizi</p> 			
	A RIPORTARE			

27 Via Antonio Gramsci







Data dell'immagine: giu 2021 © 2021 Google

Terni, Umbria



Street View - giu 2021



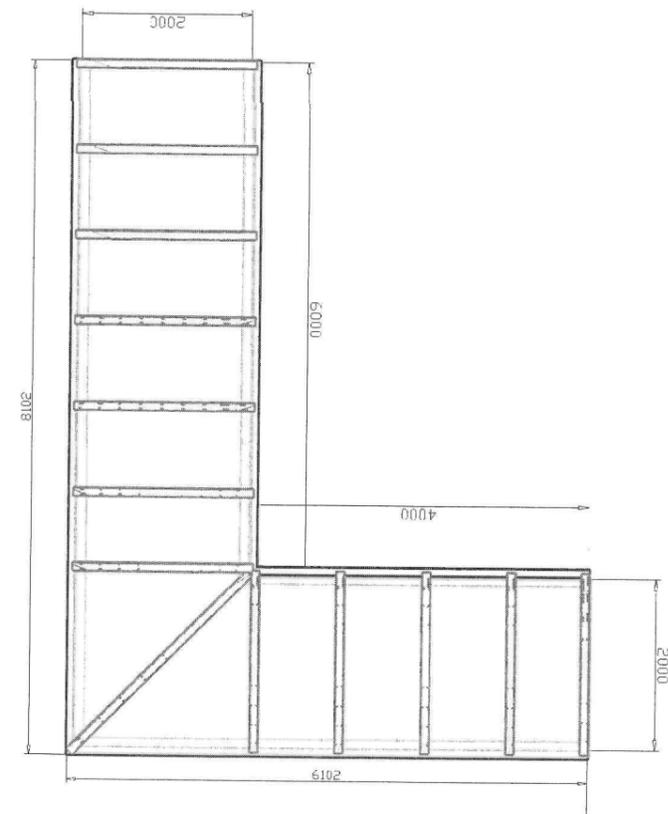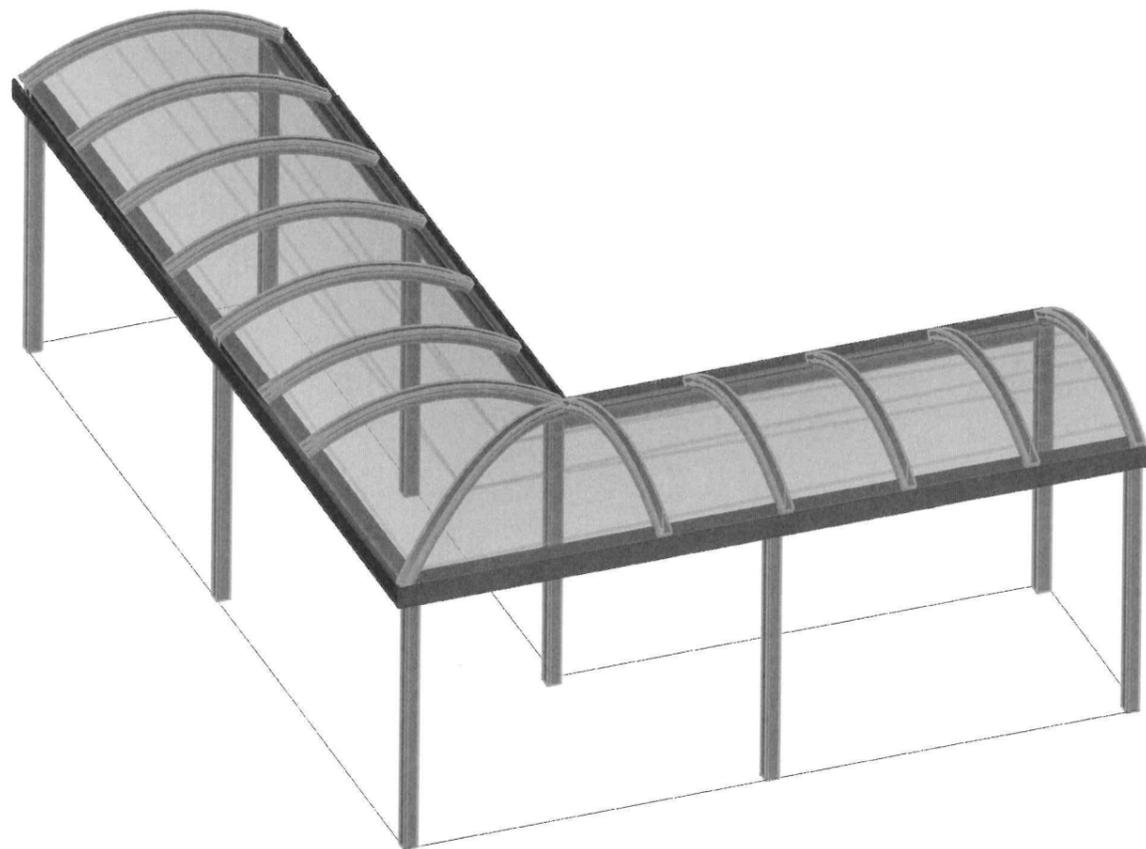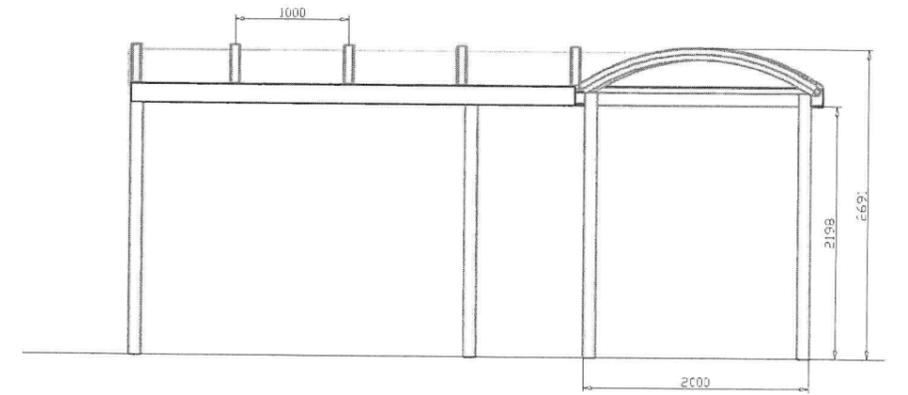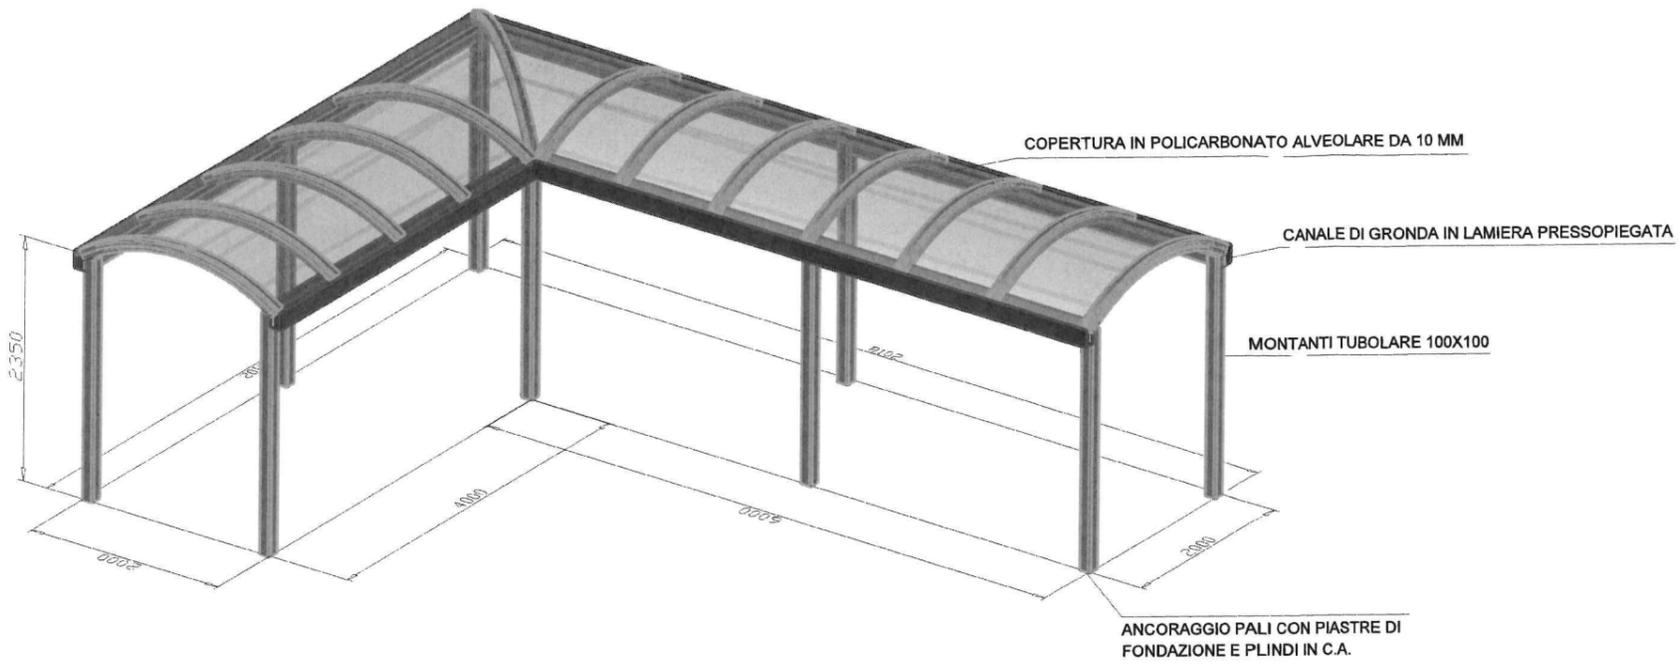

Cantiera: VITERBO OSPEDALE	Progetto: TETTOIA IN ACCIAIO	Descrizione: VISTE 3D	Controllato: H	Date e Firma per Approvazione:
DDA SERVICE SRL	Note:		Confezionato: A3	Disegno: TAV-01

Riepilogo offerta economica

Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Fornitura e posa in opera di una tettoia in acciaio a protezione del marciapiede lato sinistro della portineria centrale dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Protocollo: 62448

Ragione sociale del Concorrente: D.D.A.SERVICE SRL

Partita IVA: 01508000559

Codice fiscale: 01508000559

Data creazione offerta: 07/10/2021 08:33

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %
62448	F.P.O. TETTOIA IN ACCIAIO	10510.31			15.00%
62448	F.P.O. TETTOIA IN ACCIAIO	10510.31		1.00	15.00%